




Cimrex 41

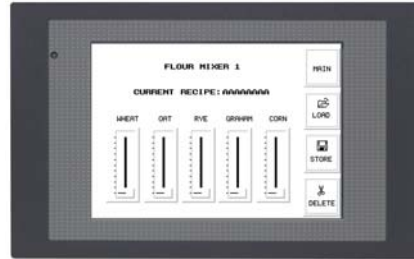

Anzeige	grafikfähige LCD, 3,8", s/w, mit Hintergrundbeleuchtung Textdarstellung mit variabler Zeichenhöhe Auflösung 320 x 240 Pixel - horizontale oder vertikale Displayausrichtung!
Touchscreen	resistiv, hoch auflösend
Speicher	400 kB Flash
Funktionen	Zeitkanal Echtzeituhr Rezeptverwaltung Dualer Treiber Mehrsprachenunterstützung Alarmverwaltung
Passwortschutz	8 Ebenen
Spannungsversorgung	24 V DC, 20...30V, 450 mA
Betriebstemperatur	0-50°C
Schutzart frontseitig	IP65, Nema 4
Abmessungen	142 x 90 x 48 mm (B x H x T)
Gewicht	0,4 kg
Kommunikationsschnittstellen	RS232 und RS422/485 und Ethernet- Anschluss