




## Cimrex 91/91D

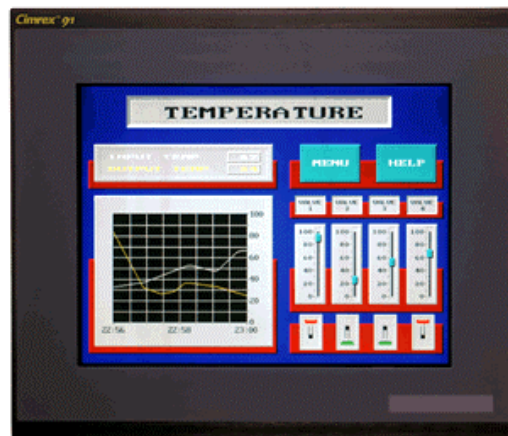

Anzeige	grafikfähiges TFT, Farbe, mit Hintergrundbeleuchtung Textdarstellung mit variabler Zeichenhöhe Auflösung 640 x 480 Pixel
Touchscreen	resistiv, hoch auflösend
Speicher	1600 kB Flash
Funktionen	Zeitkanal Echtzeituhr Rezeptverwaltung Dualer Treiber Mehrsprachenunterstützung Alarmverwaltung, 11 Gruppen Summer Trendkurven: Echtzeit und Verlauf
Passwortschutz	8 Ebenen
Erweiterungssteckplatz	2
Spannungsversorgung	91: 100-240V AC, max. 0,35A 91D: 24 V DC, 20...30V, 1A
Betriebstemperatur	0-50°C
Schutzart frontseitig	IP65, Nema 4
Abmessungen	290 x 250 x 105 mm (B x H x T)
Gewicht	3,3 kg
Kommunikationsschnittstellen	RS232 und RS422/485